

 **oriental**  
The crossing of the battery in the world



• 自動車・船舶・重機用バッテリー 1P



• バイク・PWC・除雪機用バッテリー 3P



• ディープサイクル・バックアップバッテリー 5P



• フォークリフトバッテリー 7P



• フォークリフトノーパンクタイヤ 8P



• ハンドパレットトラック 8P



• 大型ハイスペックUPSバッテリー 9P



オリエンタルバッテリーは優れたコストパフォーマンスで世界が認めるATLASBX社製です。

## oriental 普通車・業務車両用開放型



| 型番       | 総高 (mm) | 横幅 (mm) | 長さ (mm) | 端子     |
|----------|---------|---------|---------|--------|
| MF30A19  | 174     | 128     | 184     | ホルトL/R |
| MF42B19  | 220     | 127     | 187     | L / R  |
| MF60B24  | 220     | 128     | 234     | L / R  |
| MF80D23  | 220     | 172     | 230     | L / R  |
| MF90D26  | 220     | 172     | 257     | L / R  |
| MF115D31 | 220     | 172     | 302     | L / R  |
| 120E41   | 226     | 172     | 402     | L / R  |

| 型番     | 総高 (mm) | 横幅 (mm) | 長さ (mm) | 端子 |
|--------|---------|---------|---------|----|
| 130F51 | 230     | 182     | 506     | 大  |
| 170F51 | 230     | 182     | 506     | 大  |
| 155G51 | 230     | 220     | 506     | 大  |
| 195G51 | 230     | 220     | 506     | 大  |
| 210H52 | 240     | 277     | 519     | 大  |
| 245H52 | 240     | 277     | 519     | 大  |
| 4DLT   | 210     | 206     | 506     | 大  |

## oriental 充電制御車対応密閉型 (寒冷地・高容量兼用)



| 型番        | 総高 (mm) | 横幅 (mm) | 長さ (mm) | 端子    |
|-----------|---------|---------|---------|-------|
| EMF44B19  | 220     | 127     | 187     | L / R |
| EMF65B24  | 220     | 127     | 234     | L / R |
| EMF90D23  | 220     | 172     | 230     | L / R |
| EMF115D26 | 220     | 172     | 257     | L / R |
| EMF135D31 | 220     | 172     | 302     | L / R |

充電性能50%UP(当社標準品比)  
長寿命を実現(高温寿命試験 標準品比25%UP)  
【充電制御車の見分け方】  
下記に当てはまる場合は充電制御車の可能性が非常に高く、左記バッテリーが対応となります。  
◇車両型式が「DBA」、「CBA」で始まる車  
◇+端子根元に四角い電流計がある  
◇リアウィンドウに下記ステッカーが貼られている



## oriental ハイブリッド車補機用密閉型



| 型番        | 総高 (mm) | 横幅 (mm) | 長さ (mm) | 端子 |
|-----------|---------|---------|---------|----|
| AXS46B24* | 220     | 125     | 236     | R  |
| 54080     | 190     | 174     | 174     | L  |

※AGMテクノロジー、VRLAテクノロジーを採用  
・長寿命を実現(高温寿命試験 標準品100%UP)  
・高始動性、高充電受入性50%UP(当社標準品比)を実現  
・ハイブリッド車専用排気構造

## oriental アイドリングストップ車対応密閉型



| 型番    | 総高 (mm) | 横幅 (mm) | 長さ (mm) | 端子    |
|-------|---------|---------|---------|-------|
| M-42  | 220     | 127     | 196     | R / L |
| N-55  | 220     | 127     | 234     | L     |
| Q-85  | 220     | 172     | 230     | L     |
| S-95  | 220     | 172     | 257     | L     |
| T-110 | 220     | 172     | 302     | L     |

・充電受入性が30%UP(当社標準品比)  
・アイドリングストップ車に最適化され、耐久性と長寿命を実現  
・普通車に搭載しても安定性を高め、寿命性能がUP



## oriental 米国車用密閉型

| 型番     | 総高 (mm) | 横幅 (mm) | 長さ (mm) | 端子      |
|--------|---------|---------|---------|---------|
| 78-750 | 180     | 179     | 260     | サイド (R) |
| 58-560 | 178     | 182     | 236     | トップ (R) |

・優れたコストパフォーマンスで世界が認める高性能



## oriental 欧州車用密閉型

| 型番    | 総高 (mm) | 横幅 (mm) | 長さ (mm) | 端子 |
|-------|---------|---------|---------|----|
| 54080 | 190     | 174     | 174     | L  |
| 54316 | 175     | 174     | 210     | L  |
| 56220 | 175     | 174     | 242     | L  |
| 57113 | 175     | 174     | 277     | L  |
| 58043 | 190     | 174     | 315     | L  |
| 60044 | 190     | 174     | 354     | L  |

・優れたコストパフォーマンスで世界が認める高性能



## oriental 欧州車アイドリングストップ密閉型

| 型番        | 総高 (mm) | 横幅 (mm) | 長さ (mm) | 端子    |
|-----------|---------|---------|---------|-------|
| SA56020   | 190     | 174     | 242     | L     |
| SA57020   | 190     | 174     | 275     | L     |
| SA58020   | 190     | 174     | 315     | L     |
| SA59520   | 190     | 174     | 354     | L     |
| SE61010   | 190     | 174     | 398     | L     |
| OF12-1.2* | 58      | 48.5    | 97      | ファストン |

・欧州車アイドリングストップ用に専用設計  
・普通欧州車の高容量バッテリーとして使用可能  
・充電受入性能30%UP(当社標準品比)  
・SAシリーズ:AGMテクノロジー採用  
・車両型式が「DBA」、「CBA」で始まる車

※ベンツ用サブバッテリー

## FIAMM 欧州車アイドリングストップ密閉型



| 型番     | 総高 (mm) | 横幅 (mm) | 長さ (mm) | 端子    |
|--------|---------|---------|---------|-------|
| VR200* | 130     | 87      | 150     | ホルト R |
| VR760  | 190     | 175     | 278     | L     |
| VR800  | 190     | 175     | 315     | L     |
| VR900  | 190     | 175     | 353     | L     |

・普通車、アイドリングストップ車に使用可能  
・FIAMM社製 高容量バッテリー  
・ブレーキ回生システムにも対応  
・AGMテクノロジー採用  
・多数欧州車メーカーに純正採用  
・日立化成の子会社

※ベンツ用サブバッテリー



## oriental ギャルAGM密閉型メンテナンスフリー



GEL採用により従来商品に比べCCA値が大幅UPし、高い充電性能と始動性能を發揮

| 型番        | CCA | 総高 (mm) | 横幅 (mm) | 長さ (mm) | 端子 |
|-----------|-----|---------|---------|---------|----|
| ZGX7B-4   | 85  | 93      | 65      | 150     | R  |
| ZGX9B-4   | 115 | 105     | 68      | 150     | R  |
| ZGX12B-4  | 185 | 130     | 70      | 150     | R  |
| ZGX14B-4  | 210 | 145     | 69      | 150     | R  |
| ZGX7S     | 100 | 105     | 70      | 113     | L  |
| ZGX5L-BS  |     |         |         |         |    |
| ZGX10S    | 190 | 93      | 88      | 150     | R  |
| ZGX12S    |     |         |         |         |    |
| ZGX14S    | 175 | 105     | 88      | 150     | R  |
| ZGX12A-BS |     |         |         |         |    |
| ZGX14-A2  | 135 | 166     | 89      | 134     | R  |

| 型番        | CCA | 総高 (mm) | 横幅 (mm) | 長さ (mm) | 端子 |
|-----------|-----|---------|---------|---------|----|
| ZGX14L-A2 | 135 | 166     | 89      | 134     | L  |
| ZGX4L-BS  | 60  | 85      | 70      | 113     | L  |
| ZGX7L-BS  | 85  | 131     | 70      | 113     | L  |
| ZGX7A-BS  | 90  | 93      | 87      | 150     | R  |
| ZGX9-BS   | 120 | 105     | 87      | 150     | R  |
| ZGX12-BS  | 180 | 130     | 87      | 150     | R  |
| ZGX14-BS  | 200 | 145     | 87      | 150     | R  |
| ZGX14L-BS | 200 | 145     | 87      | 150     | L  |
| ZGX16-BS  | 200 | 161     | 87      | 150     | R  |
| ZGX20L-BS | 270 | 155     | 87      | 175     | L  |

## oriental バイク用AGM密閉型メンテナンスフリー



液入れ不要な密閉型 即使用可能

| 型番              | 総高 (mm) | 横幅 (mm) | 長さ (mm) | 端子   |
|-----------------|---------|---------|---------|------|
| ZTX4A-5 (4A-BS) | 85      | 48      | 113     | カブラー |
| ZTX4B-5 (4B-BS) | 85      | 38      | 113     | カブラー |

| 型番             | 総高 (mm) | 横幅 (mm) | 長さ (mm) | 端子 |
|----------------|---------|---------|---------|----|
| ZTXS50-N18L-A3 | 164     | 91      | 206     | L  |

## oriental バイク用液別開放型(液別梱包)



長期保管に最適な液別即用式 開放型バッテリー

| 型番       | 総高 (mm) | 横幅 (mm) | 長さ (mm) | 端子 |
|----------|---------|---------|---------|----|
| ZX7L-B   | 135     | 77      | 137     | L  |
| ZX7C-A   | 114     | 90      | 130     | L  |
| ZX9L-A2  | 142     | 77      | 137     | L  |
| ZX9L-B   | 142     | 77      | 137     | L  |
| ZX9-B    | 142     | 77      | 137     | R  |
| ZX10L-A2 | 146     | 91      | 136     | L  |

| 型番        | 総高 (mm) | 横幅 (mm) | 長さ (mm) | 端子 |
|-----------|---------|---------|---------|----|
| ZX10L-B   | 146     | 91      | 136     | L  |
| ZX10L-B2  | 146     | 91      | 136     | L  |
| ZX12A-A   | 161     | 81      | 135     | R  |
| ZX12AL-A2 | 160     | 80      | 134     | L  |
| ZX18L-A   | 164     | 92      | 182     | L  |

## oriental バイク用6V開放型(液別梱包)



コストパフォーマンスに優れた開放型バッテリー

| 型番         | 総高 (mm) | 横幅 (mm) | 長さ (mm) | 端子     |
|------------|---------|---------|---------|--------|
| ZX6N2-2A-7 | 96      | 47      | 70      | ギボシ端子  |
| ZX6N2-2A-8 | 96      | 47      | 70      | ギボシ端子  |
| Z6N2A-2C-3 | 103     | 46      | 70      | 4Pカブラー |
| ZX6N4-2A   | 96      | 71      | 71      | ギボシ端子  |
| ZX6N4-2A-2 | 96      | 71      | 71      | ギボシ×丸型 |

| 型番          | 総高 (mm) | 横幅 (mm) | 長さ (mm) | 端子     |
|-------------|---------|---------|---------|--------|
| ZX6N4-2A-4  | 96      | 71      | 71      | ギボシ端子  |
| ZX6N4A-4D   | 132     | 62      | 58      | ギボシ×丸型 |
| ZX6N4B-2A   | 96      | 47      | 100     | ギボシ端子  |
| ZX6N4B-2A-3 | 96      | 47      | 100     | ギボシ×丸型 |
| ZX6N6-3B    | 111     | 58      | 100     | L      |

## oriental ハーレーダビッドソン用(専用端子)



| 型番         | 総高 (mm) | 横幅 (mm) | 長さ (mm) | タイプ   |
|------------|---------|---------|---------|-------|
| ZTX14HL-BS | 145     | 87      | 150     | AGM密閉 |
| ZGX20HL-BS | 153     | 87      | 176     | GEL密閉 |
| ZGX30HL-BS | 175     | 131     | 169     | GEL密閉 |

- ・ハーレーダビッドソン専用設計
- ・高い始動性能
- ・GELタイプはCCA値UP
- ・充電性能UP



## oriental メンテナンスフリー水上オートバイ



| 型番        | 総高 (mm) | 横幅 (mm) | 長さ (mm) | タイプ   |
|-----------|---------|---------|---------|-------|
| ZTX16CL-B | 175     | 100     | 175     | AGM密閉 |
| ZTX30CL-B | 192     | 132     | 168     | AGM密閉 |
| ZGX20L-BS | 155     | 87      | 175     | GEL密閉 |

- ・AGM採用により抜群の始動性と耐震性
- ・使用中ふた外れによる液漏れが起きず、沖でのエンジン停止等を防ぎます。

## oriental 除雪機・除雪車用



| 型番             | 総高 (mm) | 横幅 (mm) | 長さ (mm) | 端子    | タイプ       |
|----------------|---------|---------|---------|-------|-----------|
| ZX10L-B        | 146     | 91      | 136     | L     | 開放型       |
| ZX12AL-A2      | 160     | 80      | 134     | L     | 開放型       |
| ZGX14L-A2      | 167     | 91      | 135     | L     | GEL密閉型    |
| ZX18L-A        | 164     | 92      | 182     | L     | 開放型       |
| ZTXS50-N18L-A3 | 164     | 91      | 206     | L     | AGM密閉型    |
| EMF44B19       | 227     | 127     | 187     | R / L | メンテナンスフリー |
| EMF65B24       | 220     | 128     | 234     | R / L | メンテナンスフリー |

- ・抜群の始動性と耐震性を備えた高品質・高性能バッテリー
- ・多種多様のメーカーに対応



《主な使用用途》

テレコム/ソーラー/業務用掃除機/UPS/ゴルフカート/電動車イス/火災報知器/無人搬送車 (AGV)/エレベーター/レントゲン・医療機器/キャンピングカー・ヨット/電動カート・シニアカー/非常用照明設備・非常用電源/鉄道・海洋システム/電動工具/電動玩具/バッテリー式溶接機/街路灯/信号灯/防犯システム 等

**oriental** UPS・AGV・電動車椅子等



| 型番        | 電圧 (V) | 20時間率 (Ah) | 総高 (mm) | 横幅 (mm) | 長さ (mm) | 端子    | 重量 (kg) |
|-----------|--------|------------|---------|---------|---------|-------|---------|
| LPX12-9.0 | 12     | 9          | 99      | 65      | 151     | ファストン | 2.66    |
| OPG12-17  | 12     | 17         | 181.5   | 77      | 167.5   | M5 L  | 5.8     |
| OPCG12-24 | 12     | 24         | 125     | 175     | 166     | M5 L  | 8.7     |
| OPCG12-30 | 12     | 30         | 178     | 130     | 195     | M6 R  | 10.7    |
| OPCG12-40 | 12     | 38         | 170     | 165     | 197     | M6 L  | 13.5    |
| OPCG12-70 | 12     | 70         | 230     | 168     | 259     | M8 R  | 25.0    |

※ 末尾にGの付く品番はゲル仕様

- ・電解液の蒸発を抑えた長寿命設計
- ・バッテリー内の電解液の硫酸濃度を均一に保つことで内部抵抗を最小限に抑え優れた放電能力を発揮します。
- ・メンテナンスフリー

**oriental** キャンピングカー・その他蓄電用等



| 型番        | 電圧 (V) | 20時間率 (Ah) | 総高 (mm) | 横幅 (mm) | 長さ (mm) | 端子   | 重量 (kg) |
|-----------|--------|------------|---------|---------|---------|------|---------|
| OPC12-100 | 12     | 107        | 220     | 173     | 330     | M6 R | 30.4    |
| OPC12-120 | 12     | 128        | 225     | 177     | 408     | M8 R | 37.6    |
| OPC12-150 | 12     | 160        | 238     | 170     | 488     | M8 R | 43.5    |
| OPC12-200 | 12     | 214        | 224     | 240     | 522     | M8 L | 61.5    |

- ・メンテナンスフリー
- ・AGM採用により、寿命・性能UP
- ・高性能極板及びセパレータの採用により安定した出力特性
- ・自己放電が少なく、長期間容量を持続

**ATLASBX** マリン・キャンピングカー等



| 型番     | 電圧 (V) | 20時間率 (Ah) | 総高 (mm) | 横幅 (mm) | 長さ (mm) | 端子   | 重量 (kg) |
|--------|--------|------------|---------|---------|---------|------|---------|
| DC24MF | 12     | 80         | 220     | 172     | 257     | デュアル | 20      |
| DC27MF | 12     | 90         | 220     | 172     | 302     | デュアル | 23      |
| DC31MF | 12     | 100        | 242     | 172     | 330     | デュアル | 26      |
| GV1270 | 12     | 88         | 218     | 116     | 388     | デュアル | 26      |

- ・優れたコストパフォーマンスで世界が認める ATLASBX社製です。
- ・メンテナンスフリー



**FIAMM** UPS・バックアップシステム機器等



| 型番      | 電圧 (V) | 20時間率 (Ah) | 総高 (mm) | 横幅 (mm) | 長さ (mm) | 端子    | 重量 (kg) |
|---------|--------|------------|---------|---------|---------|-------|---------|
| FG10721 | 6      | 7.2        | 99      | 34      | 151     | ファストン | 1.2     |
| 12FGH23 | 12     | 5          | 107     | 70      | 90      | ファストン | 2.0     |
| 12FGH36 | 12     | 9          | 100     | 65      | 151     | ファストン | 2.7     |
| FG21202 | 12     | 12         | 100     | 98      | 151     | ファストン | 3.8     |
| FG21803 | 12     | 18         | 167     | 76      | 181     | ボルト   | 5.9     |
| 12SP26  | 12     | 26         | 116     | 175     | 166     | M6    | 8.8     |
| 12SP33  | 12     | 33         | 162     | 130     | 197     | M6    | 10.3    |
| 12SP42  | 12     | 42         | 163     | 166     | 200     | M6    | 13.7    |
| 12SP55  | 12     | 55         | 212     | 140     | 230     | M6    | 17.3    |
| 12SP72  | 12     | 70         | 175     | 167     | 348     | M8    | 21.5    |
| 12SP80  | 12     | 80         | 214     | 168     | 260     | M8    | 22.7    |
| 12SP100 | 12     | 100        | 222     | 171     | 330     | M8    | 31.3    |
| 12SP120 | 12     | 120        | 225     | 173     | 407     | M8    | 37.0    |
| 12SP150 | 12     | 150        | 238     | 170     | 483     | M8    | 45.5    |
| 12SP210 | 12     | 205        | 224     | 238     | 522     | M8    | 61.5    |
| 12SP240 | 12     | 240        | 208     | 269     | 520     | M8    | 71.0    |

- ・イタリアの老舗バッテリーメーカー
- ・メンテナンスフリー
- ・日立化成の子会社

電動車・業務用掃除機・ゴルフカート等



| 型番            | 電圧 (V) | 5時間率 (Ah) | 総高 (mm) | 横幅 (mm) | 長さ (mm) | 重量 (kg) | タイプ     |
|---------------|--------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| GC200 (フロート式) | 6      | 180       | 309     | 182     | 260     | 34      | チューブラ極板 |
| GC200 (密閉式)※  | 6      | 200       | 245     | 175     | 256     | 31.5    | ゲルAGM密閉 |
| GC200 (キャップ式) | 6      | 180       | 290     | 180     | 260     | 29.4    | チューブラ極板 |
| GC8 (キャップ式)   | 8      | 140       | 289     | 182     | 260     | 34      | チューブラ極板 |
| EV6390※       | 6      | 342       | 428     | 180     | 295     | 54.2    | AGM密閉   |
| DTA6224※      | 6      | 190       | 253     | 180     | 260     | 30.5    | AGM密閉   |

※ メンテナンスフリー

各品番の性能表もございますのでお気軽にお問い合わせください。






| 品番        | 5時間率 (Ah) | セル長さ (mm) | セル横幅 (mm) | セル高さ (mm) | セル総高 (mm) |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3DB225HJ  | 225       | 61        | 158       | 493       | 524       |
| 4DB300HJ  | 300       | 90        | 158       | 493       | 524       |
| 5DB300HJ  | 300       | 90        | 158       | 410       | 441       |
| 5DB375HJ  | 375       | 90        | 158       | 493       | 524       |
| 6DB450H   | 450       | 109       | 158       | 493       | 524       |
| 7DB525H   | 525       | 125       | 158       | 493       | 524       |
| 8DB440H   | 440       | 141       | 158       | 393       | 424       |
| 9DB495H   | 495       | 157       | 158       | 393       | 424       |
| 9DB540H   | 540       | 157       | 158       | 410       | 441       |
| 10DB600H  | 600       | 173       | 158       | 410       | 441       |
| 10DB750H  | 750       | 173       | 158       | 493       | 524       |
| 12DB720HJ | 720       | 205       | 158       | 410       | 441       |
| 12DB900H  | 900       | 205       | 158       | 493       | 524       |

- ・アメリカ、ヨーロッパで採用されているボルトタイプ
- ・数年後の補修時もらくらく交換可能 (一部商品溶接タイプあり)
- ・全ての国内リフトメーカーに対応



### 確認項目

※赤丸の項目が問い合わせの際に必要となります。

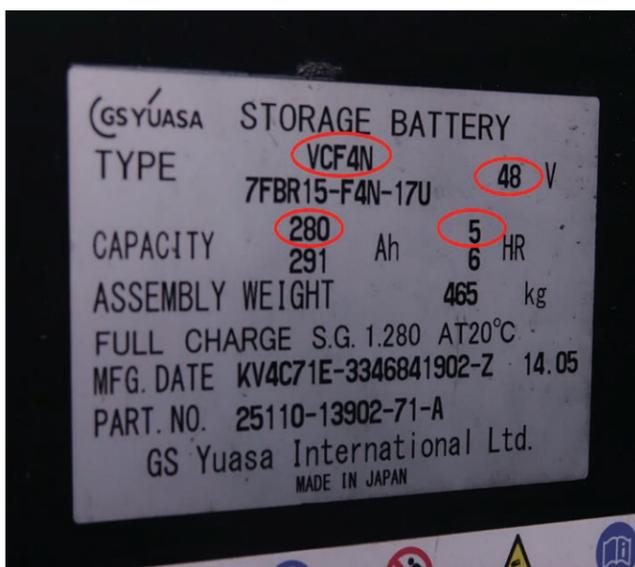

### フォークリフト用ノーパンクタイヤ

| タイヤサイズ        |                |
|---------------|----------------|
| 5.00-8/3.00   | 200/50-10      |
| 6.00-9/4.00   | 4.50-12/3.00   |
| 6.50-10/5.00  | 5.50-15/4.50   |
| 7.00-12/5.00  | 6.00-15/4.50   |
| 4.00-8/3.00   | 7.00-15/5.50   |
| 15×4.5-8/3.00 | 8.25-15/6.50   |
| 16×6-8/4.33   | 250-15/7.00    |
| 18×7-8/4.33   | 300-15/8.00    |
| 21×8-9/6.00   | 7.50-16/5.50   |
| 23×9-10/6.50  | 8.25-20/6.50   |
| 28×9-15/7.00  | その他サイズはご連絡ください |

ホイル付きもございます。(一部商品に限る)

### 確認項目

フォークリフトメーカー…トヨタ・小松 など  
タイヤサイズ…タイヤの側面に記載がございます



※ハブ穴径…中央に位置する穴の直径  
※PCD…車体とホイルを止める穴の中央から対角線の中央までの距離

ハブボルト穴数…合わせホイルの場合、  
大小のボルトの数のボルトの本数

ホイルの形状…リングホイルまたは合わせホイル

### ハンドパレットトラック



- ・パレットへの抜き差しが楽なシングルタイヤ
- ・フットレバー付きで両手がふさがっていても足で降下可能

### 使用可能な方向





**PLH Series**  
Long Standby Life

主な用途

- ◆ テレコム ◆ UPS ◆ 非常時用照明
- ◆ 信号灯 ◆ 非常用バックアップ電源

| 型番       | 電圧 (V) | 10時間率 (Ah) | 総高 (mm) | 横幅 (mm) | 長さ (mm) | 端子     | 重量 (kg) |
|----------|--------|------------|---------|---------|---------|--------|---------|
| PLH100   | 12     | 100        | 215     | 175     | 342     | ボルト M8 | 31.2    |
| PLH100FT | 12     | 100        | 287     | 108     | 397     | ボルト M8 | 31      |
| PLH110FT | 12     | 110        | 227     | 108     | 559     | ボルト M8 | 36.5    |
| PLH150FT | 12     | 150        | 260     | 125     | 562     | ボルト M8 | 45.7    |
| PLH170FT | 12     | 170        | 320     | 125     | 559     | ボルト M8 | 54.2    |
| PLH190FT | 12     | 190        | 320     | 125     | 562     | ボルト M8 | 57.8    |
| PLH210FT | 12     | 210        | 328     | 125     | 559     | ボルト M8 | 61.6    |
| PLH40FT  | 12     | 40         | 208     | 97      | 269.5   | ボルト M8 | 12.8    |
| PLH62FT  | 12     | 62         | 267     | 97      | 298.7   | ボルト M8 | 19.5    |
| PLH90FT  | 12     | 90         | 287     | 108     | 405.4   | ボルト M8 | 28.7    |

**PLX Series**  
High Rate

主な用途

- ◆ UPS (High rate) ◆ 非常時用照明

| 型番          | 電圧 (V) | 15min rate (watts) | 総高 (mm) | 横幅 (mm) | 長さ (mm) | 端子     | 重量 (kg) |
|-------------|--------|--------------------|---------|---------|---------|--------|---------|
| PLX12-260FT | 12     | 260                | 267     | 97      | 298.7   | ボルト M8 | 19.9    |
| PLX12-400   | 12     | 420                | 215     | 175     | 342     | ボルト M8 | 32      |
| PLX12-400FT | 12     | 405                | 287     | 108     | 397     | ボルト M8 | 31.6    |
| PLX12-600FT | 12     | 600                | 260     | 125     | 562     | ボルト M8 | 47.6    |
| PLX12-650FT | 12     | 650                | 277     | 125     | 559     | ボルト M8 | 48.5    |
| PLX12-700FT | 12     | 715                | 320     | 125     | 562     | ボルト M8 | 60.5    |
| PLX12-730FT | 12     | 730                | 320     | 125     | 562     | ボルト M8 | 61      |

**PLC Series**  
Long Cyclic Life

主な用途

- ◆ テレコム ◆ UPS ◆ 非常時用照明
- ◆ 信号灯 ◆ 非常用バックアップ電源

| 型番       | 電圧 (V) | 10時間率 (Ah) | 総高 (mm) | 横幅 (mm) | 長さ (mm) | 端子     | 重量 (kg) |
|----------|--------|------------|---------|---------|---------|--------|---------|
| PLC100   | 12     | 90         | 215     | 175     | 341.5   | ボルト M8 | 32.5    |
| PLC100FT | 12     | 90         | 287     | 108     | 397     | ボルト M8 | 31      |
| PLC150FT | 12     | 135        | 260     | 125     | 562     | ボルト M8 | 46.1    |
| PLC190FT | 12     | 170        | 320     | 125     | 562     | ボルト M8 | 58.7    |

**LPF Series**  
Front Terminal

主な用途

- ◆ UPS ◆ ネットワーク接続機器
- ◆ 発電所システム ◆ 鉄道・海洋システム

| 型番           | 電圧 (V) | 10時間率 (Ah) | 総高 (mm) | 横幅 (mm) | 長さ (mm) | 端子     | 重量 (kg) |
|--------------|--------|------------|---------|---------|---------|--------|---------|
| LPF12-90     | 12     | 94.4       | 238.5   | 110     | 508     | ボルト M6 | 32      |
| LPF12-100(B) | 12     | 100        | 233     | 110     | 545     | ボルト M6 | 35.6    |
| LPF12-150(A) | 12     | 150        | 288     | 110     | 551     | ボルト M6 | 46.6    |
| LPF12-150(B) | 12     | 150        | 280     | 110     | 545     | ボルト M6 | 46      |
| LPF12-180    | 12     | 170        | 280     | 125     | 550     | ボルト M6 | 54      |
| LPF12-200    | 12     | 200        | 318     | 125     | 560     | ボルト M8 | 60      |



**LPFG Series**  
Front Terminal Gel

主な用途

- ◆ UPS ◆ ネットワーク接続機器
- ◆ 発電所システム ◆ 鉄道・海洋システム

| 型番          | 電圧 (V) | 10時間率 (Ah) | 総高 (mm) | 横幅 (mm) | 長さ (mm) | 端子     | 重量 (kg) |
|-------------|--------|------------|---------|---------|---------|--------|---------|
| LPFG12-70   | 12     | 65.8       | 187     | 114     | 564     | ボルト M6 | 26      |
| LPFG12-100  | 12     | 85         | 238.5   | 110     | 508     | ボルト M6 | 32.3    |
| LPFG12-100L | 12     | 95         | 233     | 110     | 560     | ボルト M6 | 37      |
| LPFG12-100H | 12     | 90         | 285     | 110     | 394     | ボルト M6 | 35      |
| LPFG12-150  | 12     | 135        | 288     | 110     | 552     | ボルト M6 | 47.4    |
| LPFG12-180  | 12     | 150        | 280     | 126     | 550     | ボルト M6 | 51.7    |



**LHR Series**  
High Rate

主な用途

- ◆ UPS (High rate) ◆ 非常用電源システム
- ◆ インターネットデータセンター

| 型番        | 電圧 (V) | 15min rate (watts) | 総高 (mm) | 横幅 (mm) | 長さ (mm) | 端子     | 重量 (kg) |
|-----------|--------|--------------------|---------|---------|---------|--------|---------|
| LHR12160W | 12     | 160                | 170     | 165     | 197     | ボルト M6 | 14.2    |
| LHR12185W | 12     | 185                | 211     | 138     | 229     | ボルト M6 | 16.2    |
| LHR12255W | 12     | 255                | 178     | 167     | 348     | ボルト M6 | 21.6    |
| LHR12300W | 12     | 300                | 216     | 173     | 256.4   | ボルト M8 | 23.4    |
| LHR12350W | 12     | 350                | 216     | 173     | 293.2   | ボルト M8 | 26.8    |
| LHR12430W | 12     | 430                | 216     | 173     | 330     | ボルト M8 | 30.8    |
| LHR12460W | 12     | 460                | 225     | 177     | 408     | ボルト M8 | 37.3    |
| LHR12510W | 12     | 510                | 238.5   | 170     | 483     | ボルト M8 | 43.2    |
| LHR12600W | 12     | 600                | 220     | 207     | 532     | ボルト M8 | 53.6    |
| LHR12765W | 12     | 765                | 224     | 240     | 522     | ボルト M8 | 64.8    |
| LHR12820W | 12     | 820                | 226     | 268     | 522     | ボルト M8 | 73.3    |
| LHR593W   | 2      | 593                | 343     | 110     | 170     | ボルト M8 | 13.1    |
| LHR857W   | 2      | 857                | 345     | 150     | 170     | ボルト M8 | 18.1    |
| LHR1186W  | 2      | 1186               | 345     | 175     | 210     | ボルト M8 | 26.4    |
| LHR1450W  | 2      | 1450               | 343     | 175     | 240     | ボルト M8 | 31.1    |
| LHR1714W  | 2      | 1714               | 345     | 175     | 300     | ボルト M8 | 37.2    |
| LHR2372W  | 2      | 2372               | 345     | 175     | 410     | ボルト M8 | 52.9    |
| LHR2900W  | 2      | 2900               | 343     | 175     | 475     | ボルト M8 | 62      |





The crossing of the battery in the world

北海道配送センター  
江別市角山71-52 広野運輸(株)江別第二倉庫内  
USS札幌会場様前

※直接お引取り可能！！

※お引取りに来られる前に092-621-0173まで  
ご連絡ください。



The crossing of the battery in the world

本社・配送センター  
福岡市東区松田3-7-30

※直接お引取り可能



The crossing of the battery in the world

静岡配送センター  
※発送業務のみ

【本カタログに関する注意事項】

- このカタログに掲載されている内容は2019年10月現在のものです。●製品仕様・製造メーカーは、改良等のため予告なく変更することがあります。
- 本カタログの記載事項に関し、一部または全部を当社に無断で転載・複製・加工などの目的に使用することは固くお断りします。
- カタログに掲載している写真は印刷物のため、実物とは若干色が異なる場合があります。

●商品に関するお問い合わせ・ご注文はこちらまで

TEL : 092-621-0173

FAX : 092-621-0182

Mail : oriental-f2@mocha.ocn.ne.jp

営業時間：月～金 9時～12時/13時～18時 (GW・お盆・年末年始・弊社指定定休日除く)



オリエンタル バッテリー 🔍

会社ホームページ

<https://www.orientalbattery.co.jp/>

オンラインストア

<https://www.orientalbattery.com>

会社ホームページ



オンラインストア



The crossing of the battery in the world

【ISO9001 取得】総合バッテリー輸入販売  
株式会社 オリエンタル

〒812-0064

福岡県福岡市東区松田3丁目7番30号